



Esta prenda NO Contiene modacrílico

Marca : Repel-Tek

Modelo : CH-24D

Composicion:

Primera Capa: 64% Lenzing FR, 35% Aramida, 1% antiestático
Lenzing FR (Viscosa FR)
35% Aramida (Meta-Aramida 30%/ Para - Aramida 5%)


Segunda Capa: 45% Lenzing FR/
55% Aramida.
Lenzing FR (Viscosa FR/ Modal FR)
55% Aramida (Meta-Aramida 50%/ Para-Aramida 5%)

Gramaje : 240 y 115 gr/cm²ATPV : 27.7 cal/cm² - Nivel 3

Normas: EN 11612, EN 1149-3, EN 61482-1-1 Met A.

Pruebas de Laboratorio Telas, Hilos, Cierre, Velcro, Cinta Reflectiva Ignifugos

Lavado:

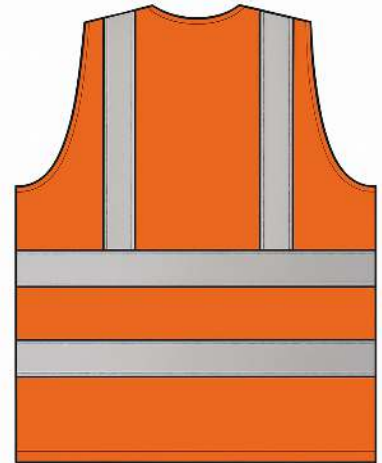

CARACTERISTICAS:

- Todo accesorio y bordado cuenta con pruebas de resistencia térmica.
- Absorbe la humedad y la disipa mucho más rápido que otras telas, disminuyendo el estrés térmico del usuario.
- La tela utilizada para la confeccion de esta prenda no pierde sus propiedades de protección ignifuga frente a los lavados.
- Lenzing FR no contiene Modacrílico (Antimonio) el cual despidе ácido clorhídrico luego después de ser expuesto al fuego o arco eléctrico
- Repelencia contra químicos (opcional)

TECHSALEXANDRA

INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALESWeb: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe