

BOTÍN REDWING GRIS 3561

● Cód. 07-05-018



TALLAS 36 a la 43

DESCRIPCIÓN

Este botín de trabajo, ligero y flexible, aprobado por la norma CSA, combina la comodidad de un calzado de senderismo con la resistencia de una bota de seguridad. Su diseño a la altura del tobillo ofrece libertad de movimiento sin comprometer la protección. Incorpora una puntera de seguridad de acero que resguarda la parte frontal, mientras que el cuero impermeable de grano completo Red Wing protege el resto del pie. La suela de goma proporciona una tracción superior y máxima resistencia al deslizamiento, aceite, gasolina, productos químicos y calor, ofreciendo un desempeño confiable en entornos exigentes.

CARACTERÍSTICAS

- Durabilidad, comodidad y sujeción hasta el tobillo.
- Fabricadas en cemento para mayor ligereza y flexibilidad.
- Altura media para mayor sujeción y comodidad.
- Apropiado para almacenamiento y fabricación ligera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de cuero: Impermeable.
- Construcción: Cemento.
- Plantilla: Swen-Flex.
- Caña: Nylon.
- Horma: 220.
- Suela: Goma-EVA Xplorer - Gris

NORMA

Norma Canadiense



Grado 1

Norma Americana



F2413-18

M/I/C, EH PR
(Calzado Aislante)



F3445-21

SR
(Resistencia al deslizamiento)



TECNOLOGÍAS



RESISTENCIA
AL AGUA



CALZADO
AISLANTE



CALZADO
ANTIDESLIZANTE



PUNTERA
DE ACERO



PLANTILLA
TEXTIL
ANTIPERFORANTE

TABLA DE TALLAS

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43
cm	21,7	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27	28



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe

Cel: 923 705 468 - 914 438 215

Correo: ventas@indusafety.com.pe

BOTÍN REDWING GRIS 3561

● Cód. 07-05-018



TALLAS 36 a la 46



PUNTERA DE ACERO

Cumple las normas de seguridad ASTM



IMPERMEABLE

Impermeabilización de Red Wing



RESISTENTE A LAS PERFORACIONES

Cumple las normas de seguridad ASTM



ANTIDESLIZANTE

Cumple las normas de seguridad ASTM




RIESGO ELÉCTRICO

Cumple las normas de seguridad ASTM



CSA

Normas de seguridad canadienses

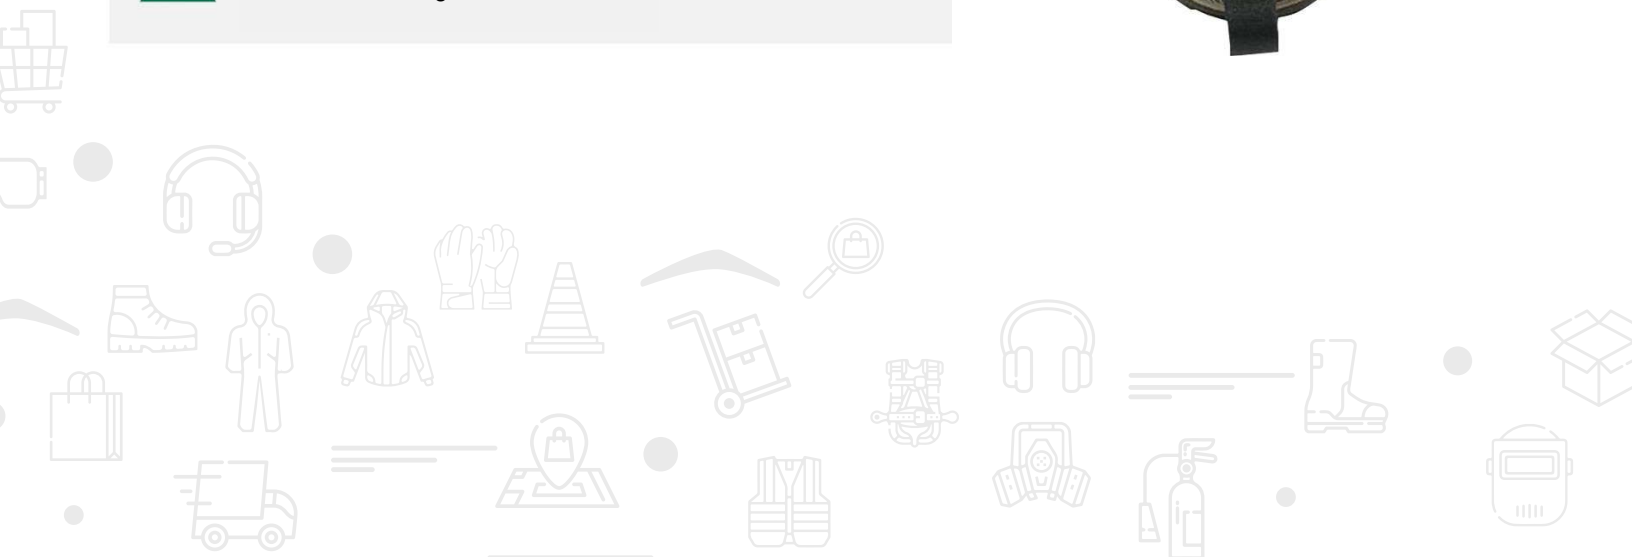

INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe

BOTÍN REDWING GRIS 3561

● Cód. 07-05-018



TALLAS 36 a la 46

CARACTERÍSTICAS DEL REDWING 3561:



HRO

Suelas que han sido diseñadas y probadas para funcionar en superficies muy calientes. Las suelas identificadas como HRO son resistentes al calor hasta fundirse a un mínimo de 246° Grado Celsius.



SWEN-FLEX®

Estas plantillas no metálicas resistentes a los pinchazos están fabricadas con fibras tejidas de alta resistencia. Cumplen o superan todas las normas mundiales de resistencia a la perforación, incluidas CSA, ASTM y EN.



CUSHIN™

La tecnología de lengüeta CuShin™ Comfort se diseñó para minimizar la presión que algunos cazadores sienten en la espinilla desde la parte superior de la lengüeta de la bota. Un nylon elástico en cuatro direcciones ofrece alivio y flexibilidad durante la marcha, y una malla waffle acolchada interna mantiene un confort de primera.



RED WING WATERPROOFING SYSTEM

Este sistema utiliza un enfoque de 3 capas para mantener los pies secos.

- 1 - Los forros ayudan a alejar la humedad del pie para mantenerlo seco.
- 2 - La espuma proporciona amortiguación y un ajuste cómodo.
- 3 - Un botín impermeable es una barrera que impide el paso del agua.

El tricot, un material protector, se aplica al exterior del botín para garantizar un sistema impermeable completo.



SLIP RESISTANT

Norma sobre los requisitos de rendimiento al evaluar la resistencia al deslizamiento del calzado de protección utilizando un método de ensayo certificado para calzado completo.



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe