



1-800-283-6266

teléfono: (713) 466-1449

correo electrónico: customerservice@enconsafety.com

LAVAJOS CON ACERO INOXIDABLE RECIPIENTE Y SOPORTE DE PARED NÚMERO DE PIEZA: 01045001

ESPECIFICACIÓN:

Certificado por terceros según ANSI Z358.1, el lavajos debe suministrar 2,4 gpm (9,1 lpm) a 30/70 psi.

(206,8/482,6 kPa) de presión de flujo. La unidad debe proporcionar un chorro de agua no perjudicial durante 15 minutos o más. La unidad se suministra con una válvula de bola de apertura permanente de un solo movimiento cromada (CP) de ½" con bola CP. El lavajos incluye un actuador de acero inoxidable (SS) con gráfico de accionamiento, un letrero de 7" X 11" (17,8 cm X 27,9 cm) y un soporte de montaje en pared de acero inoxidable. La unidad debe suministrarse con un regulador autoajutable de 2,4 gpm (9,1 lpm) para asegurar un patrón de flujo de doble chorro constante y uniforme en condiciones hidráulicas de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). Los cabezales lavajos con tapas abatibles integradas deben fabricarse de acetal resistente a disolventes, montados en una Y de latón cromado en un recipiente de acero inoxidable tipo 304. Se proporcionan tapas para el lavajos para inhibir el polvo y/o la contaminación cuando no se utilizan. No se aceptan unidades lavajos con pantallas/ filtros deteriorados.

Productos de seguridad Encon Modelo 01045001 Incluye lavajos con cuenco de acero inoxidable y soporte de pared.

Productos de seguridad Encon Modelo 01045010 Incluye lavajos con recipiente de acero inoxidable, soporte de pared y sifón de 1 ¼".

* Nota: Cuando se utilicen materiales peligrosos que sean nocivos para la piel, se deberá utilizar un lavajos adecuado o Se debe considerar la instalación de un lavajos/lavacara con ducha de emergencia.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: -

TUBERÍA: ½" Latón cromado. VÁLVULAS: Válvula de bola de ½" de bronce cromado con bola cromada, vástago de válvula de acero inoxidable y placa de empuje de acero inoxidable con gráfico de accionamiento.

CABEZA: Cabezales de doble chorro de acetal con cubiertas con bisagras integradas y conjunto en Y de latón cromado.


BOL: Recipiente de acero inoxidable tipo 304 con soporte de montaje en pared de acero inoxidable

REGULADOR: Reguladores autoajustables (2) de 1,2 gpm (4,5 lpm).

SUMINISTRAR: ½" NPT

DESPERDICIAR: 1 ¼" NPT (cola de 1 ¼" y sifón P opcionales).

PESO: 9 libras (4,08 kg)

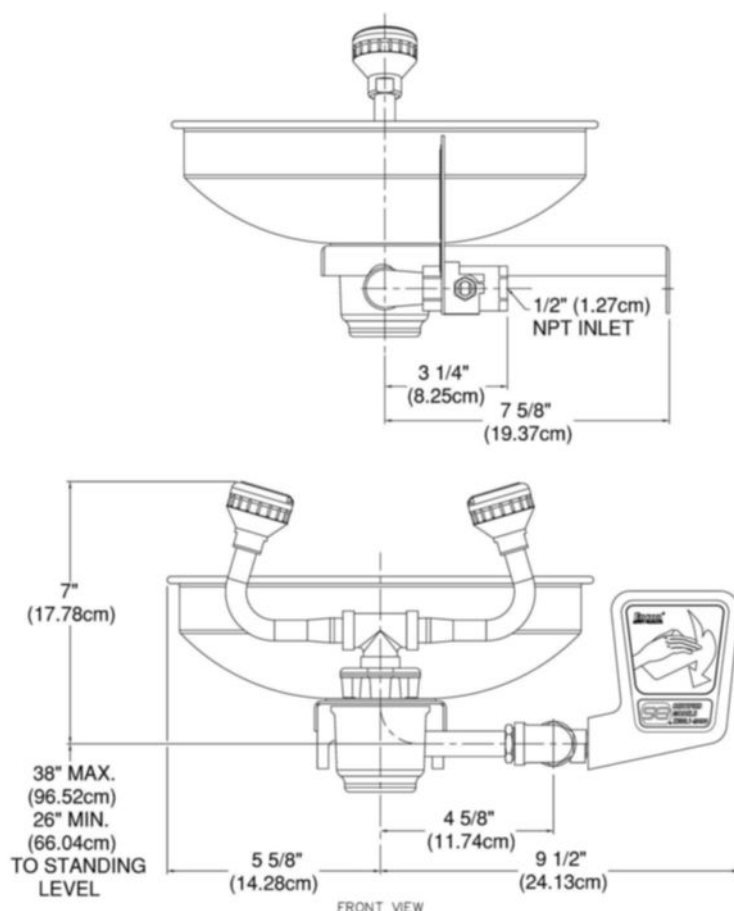

INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe

Cel: 923 705 468 - 914 438 215

Correo: ventas@indusafety.com.pe