

Marca : Repel-Tek

Modelo : O-24
Código : Porto 240THT
Estilo : 2830

Composición: 65% Poliéster
35% Algodón
Tratamiento
PTFE

Gramaje 240 g/cm2

Normas: EN 13034:2005/ EN 14325:2004




Durabilidad: 20 Lavados
Siguiendo las condiciones de lavado indicadas.

Pruebas de Laboratorio Cumple para Ácido Sulfúrico al 30% e
Hidróxido sódico al 10% -AITEX

Índice de Repelencia Ácido Sulfúrico al 30%: 3
Hidróxido sódico al 10%: 3

Clase	Índice de Repelencia
3	>95%
2	>90%
1	>80%

Tratamiento PTFE

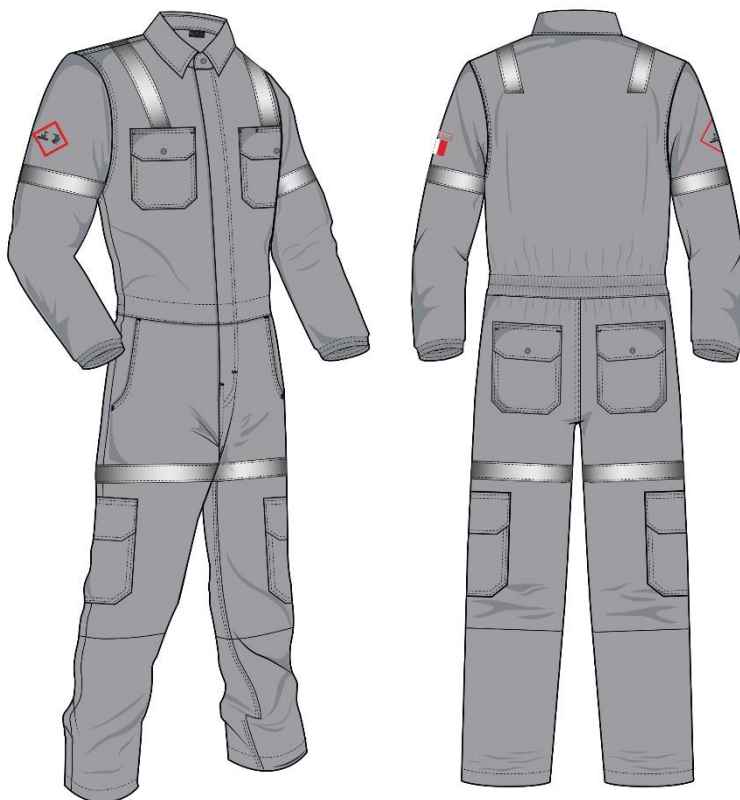

COLORES:



CARACTERISTICAS DEL OVEROL

- Cuello tipo camisero
- Velcro interno (pega- pega) y posterior cierre en el pecho
- Porta lapiceros en la tapa del bolsillo izquierdo, así como una porta radio en la parte superior de la tapa.
- Bordado de la Bandera de Peru en el brazo izquierdo y bordado de riesgo de contacto químico en el brazo derecho.
- Cinta Reflectiva 3M 1 ½" (brazos, espalda, pecho, piernas).
- 08 bolsillos (02 en el pecho, 02 en las piernas, 02 parte de atrás, 02 bolsillos tipo cargo.
- Capucha de protección con tirante de sujeción para el rostro
- Medias con cubre botas, con acople de pegapega y botones.
- Basta normal y mangas con elástico.

CONDICIONES DE LAVADO REPEL-TEK®

- Lavar las prendas REPEL-TEK® separadas de otros tipos de uniformes o prendas. Dar vuelta a la prenda, de tal manera que la parte interior quede expuesta hacia fuera. Dejar cerrado todo cierre, pega pega que pudiera tener la prenda.
- NO LEJIA, NO JABON, NO CLORO, NO PEROXIDO DE OXIGENO y NO SUAVIZANTE DE ROPA.
- NO escobillar.
- Utilizar Detergente Neutro.
- Enjuagar bien para remover cualquier residuo de detergente.
- Secar a baja temperatura o en el ciclo normal.
- Planchar a temperatura alta.
- Lavar en el ciclo de lavado de prendas delicadas con agua fría o tibia. Utilizar detergentes con **baja alcalinidad y de elevada acción tensioactiva.**

